

Gegevensblad

DOMO BACK




Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Vermogensbereik | [kW] | 3 - 10 |
| Nominaal vermogen | [kW] | 10 |
| MULTIAIR-Vermogen* | [kW] | 0,5 - 3,7 |
| MULTIAIR-Luchtvolume* | [m³/h] | 55 - 200 |
| Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie | [m³] | 70 - 260 |
| Brandstofverbruik | [kg/h] | 0,8 - 2,3 |
| Pelletvoorraad** | [l/kg] | 56/-36 |
| Elektrische aansluiting | [V]/[Hz] | 230/50 |
| Gemiddeld elektrisch verbruik | [W] | 20 |
| Zekering | [A] | 2,5 |
| Rendement | [%] | 91 |
| Energie-efficiëntieklasse | | A+ |
| Energie-efficiëntie index | | 122,3 |
| Schouwtrek | [Pa] | 3 |


*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designnuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken




Kantelend asrooster



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Dynamic Air Regulation



Energie-efficiëntie

Accessoires



RIKA firenet




RIKA Voice



MULTIAIR



Ruimtesensor

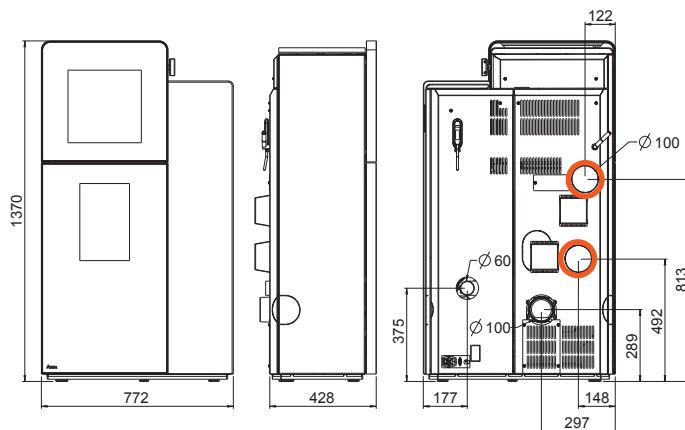

Gewicht

| | | |
|-----------------------------|------|------|
| Gewicht zonder mantel | [kg] | ~215 |
| Gewicht met bekleding steen | [kg] | ~255 |

Afmeting

| | | |
|---------|------|------|
| Hoogte | [mm] | 1370 |
| Breedte | [mm] | 772 |
| Diepte | [mm] | 428 |

Rookgasaansluiting

| | | |
|---------------------------------------------------|------|-----|
| Diameter | [mm] | 100 |
| Aansluithoogte bovenaansluiting | [mm] | - |
| Totale diepte met originele bocht | [mm] | - |
| Afstand originele bocht vanaf zijkant | [mm] | - |
| Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal | [mm] | - |
| Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting | [mm] | - |
| Aansluithoogte aansluiting achterkant | [mm] | 289 |
| Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant | [mm] | 297 |

Verse luchtaansluiting

| | | |
|-----------------------|------|-----|
| Diameter | [mm] | 60 |
| Aansluithoogte | [mm] | 375 |
| Afstand vanaf zijkant | [mm] | 177 |

Aansluiting convectielucht MULTIAIR

| | | |
|-----------------------|------|---------|
| Diameter | [mm] | 100/100 |
| Aansluithoogte | [mm] | 813/492 |
| Afstand vanaf zijkant | [mm] | 122/148 |

Bakoven

| | | |
|---------|------|-----|
| Hoogte | [mm] | 300 |
| Breedte | [mm] | 330 |
| Diepte | [mm] | 360 |

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

