

Gegevensblad

DOMO BACK




Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	3 - 10
Nominaal vermogen	[kW]	10
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,5 - 3,7
MULTIAIR-Luchtvolume*	[m³/h]	55 - 200
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	70 - 260
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,8 - 2,3
Pelletvoorraad**	[l/kg]	56/-36
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	91
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3


*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designnuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken




Kantelend asrooster



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Dynamic Air Regulation



Energie-efficiëntie

Accessoires




RIKA firenet




RIKA Voice



MULTIAIR



Ruimtesensor

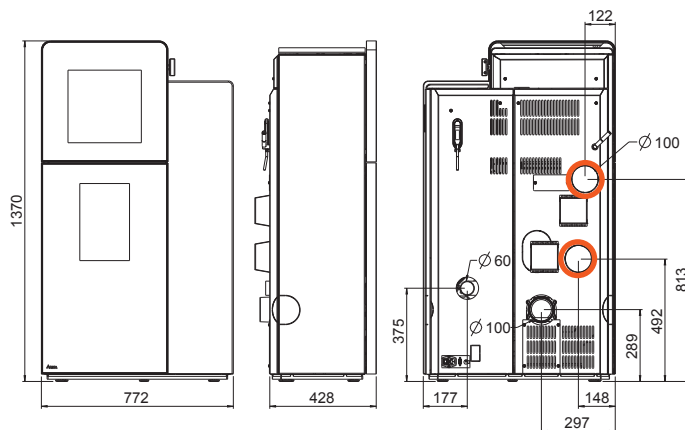

Gewicht

Gewicht zonder mantel	[kg]	~215
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~255

Afmeting

Hoogte	[mm]	1370
Breedte	[mm]	772
Diepte	[mm]	428

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte bovenaansluiting	[mm]	-
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-
Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting	[mm]	-
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	289
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	297

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	60
Aansluithoogte	[mm]	375
Afstand vanaf zijkant	[mm]	177

Aansluiting convectielucht MULTIAIR

Diameter	[mm]	100/100
Aansluithoogte	[mm]	813/492
Afstand vanaf zijkant	[mm]	122/148

Bakoven

Hoogte	[mm]	300
Breedte	[mm]	330
Diepte	[mm]	360

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

