

FORMA




Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	7
Teilwärmeleistung	[kW]	3,5
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70-190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9-1,7
Wirkungsgrad	[%]	80,3
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		107,4
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW gültig für Deutschland vorhanden – Infos unter www.rika.at/de/EnEV

Merkmale



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Kaminanschluss

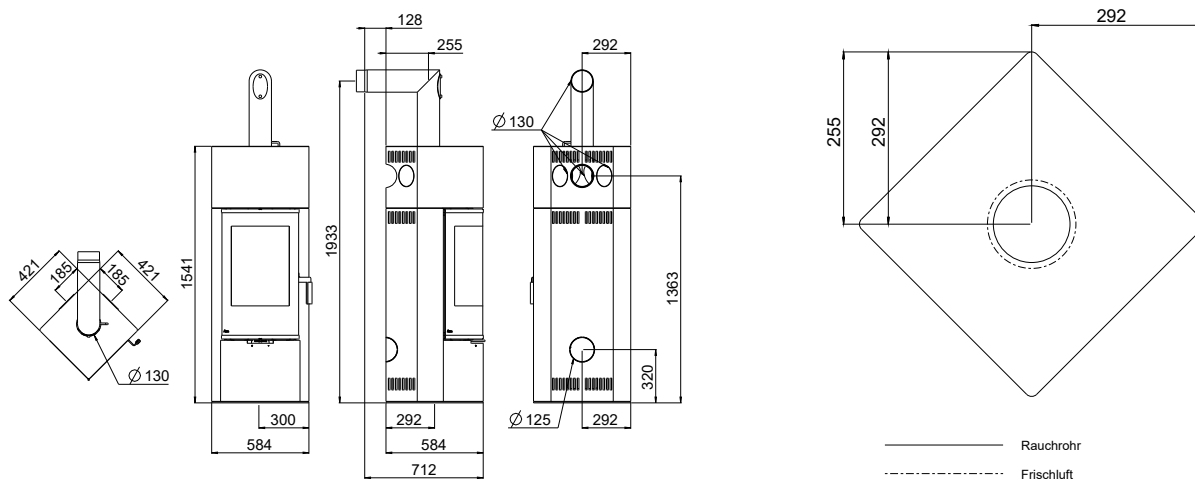

Abmessungen

Höhe	[mm]	1539
Breite	[mm]	421
Korpusstiefe	[mm]	584

Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~150
------------------------------	------	------

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1933
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	712
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	128
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	255
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	292
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1363
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	185

Frischluftröhreanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	320
Abstand seitlich	[mm]	292
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	292
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	292

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 15\text{cm}$

