



MIRO

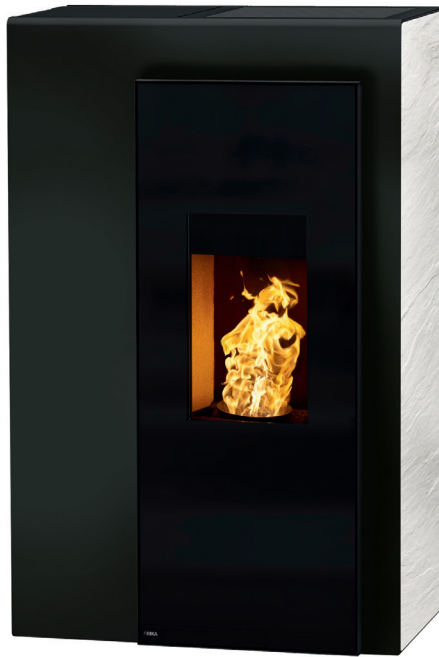

Technische gegevens		MIRO 6 kW	MIRO 4 kW
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 4
Nominaal vermogen	[kW]	6	4
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m ³]	50-160	50-110
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6-1,3	0,6-1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	32/~21	32/~21
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	93,8	92,9
Energie-efficiëntieklasse		A++	A++
Energie-efficiëntie index		132	131
Schouwtrek	[Pa]	3	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merktaken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Ruimtesensor



Stil



Energie-efficiëntie

Accessoires



RIKA firenet




RIKA Voice



GSM Control

Haarden aanschluss

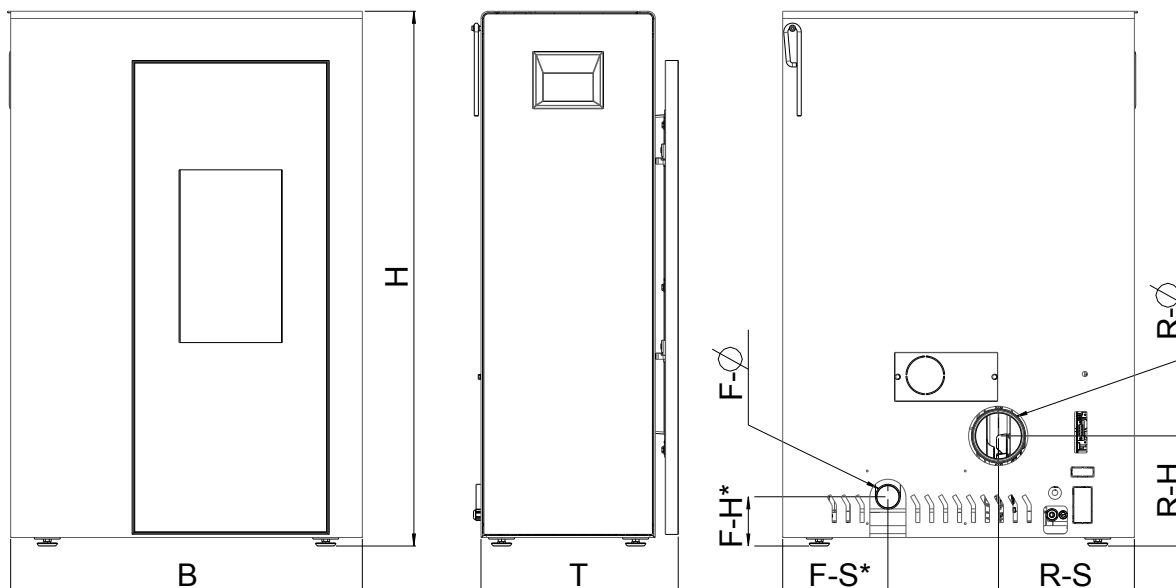

Afmeting			
H - Hoogte	[mm]	1037	1037
B - Breedte	[mm]	682	682
T - Diepte	[mm]	383	383
Gewicht			
Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~180	~180
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~200	~200
Rookgasaansluiting			
R - Ø Diameter	[mm]	100	100
RO - H Aansluithoogte met originele bocht	[cm]	-	-
RO - T1 Totale diepte met originele bocht	[cm]	-	-
RO - T2 Afstand originele bocht vanaf zijkant	[cm]	-	-
RO - T3 Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[cm]	-	-
RO - S Afstand originele bocht van de zijkant	[cm]	-	-
R - H Aansluithoogte aansluiting achterkant	[cm]	21	21
R - S Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[cm]	26	26
Verse luchtaansluiting			
F - Ø Diameter	[mm]	50	50
F - H Aansluithoogte	[cm]	10	10
F - S Afstand vanaf zijkant	[cm]	20	20
F - H(*) Aansluithoogte	[cm]	33(*)	33(*)
F - S(*) Afstand vanaf zijkant	[cm]	28(*)	28(*)
tot serienummer (*)		1324556	1324556

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

