

# ROCO




## Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m <sup>3</sup> ]	50-220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6-1,9
Pelletvoorraad*	[l/kg]	55/~36
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,4
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		122
Schouwtrek	[Pa]	3

\*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.


## Merktkenen



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Energie-efficiëntie

## Accessoires



RIKA firenet



RIKA Voice




Ruimtesensor



GSM Control

## Haarden aanschluss

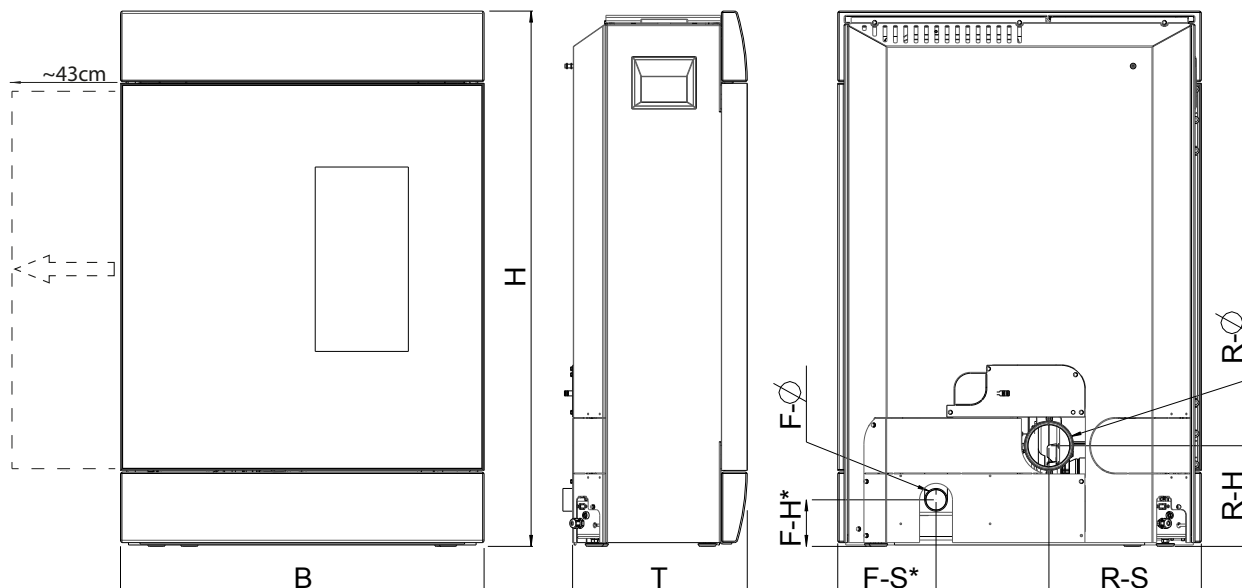

### Afmeting

H - Hoogte	[mm]	1138
B - Breedte	[mm]	773
T - Diepte	[mm]	371

### Gewicht

Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~190
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~220

### Rookgasaansluiting

R - Ø Diameter	[mm]	100
RO - H Aansluithoogte met originele bocht	[cm]	-
RO - T1 Totale diepte met originele bocht	[cm]	-
RO - T2 Afstand originele bocht vanaf zijkant	[cm]	-
RO - T3 Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[cm]	-
RO - S Afstand originele bocht van de zijkant	[cm]	-
R - H Aansluithoogte aansluiting achterkant	[cm]	21
R - S Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[cm]	32

### Verse luchtaansluiting

F - Ø Diameter	[mm]	50
F - H Aansluithoogte	[cm]	10
F - S Afstand vanaf zijkant	[cm]	21
F - H(*) Aansluithoogte	[cm]	34(*)
F - S(*) Afstand vanaf zijkant	[cm]	28(*)
tot serienummer (*)		1324556

## Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

### Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen  
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton  
a > 80cm b > 10cm

