

ROCO RAO




Technische gegevens


Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m ³]	50-220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6-1,9
Pelletvoorraad*	[l/kg]	51/-33
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,4
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		122
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Bovenaansluiting
rookgas



Ruimtelucht-
onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Energie-
efficiëntie

Accessoires



RIKA firenet



RIKA Voice




Ruimtesensor



GSM Control

Haarden aanschluss

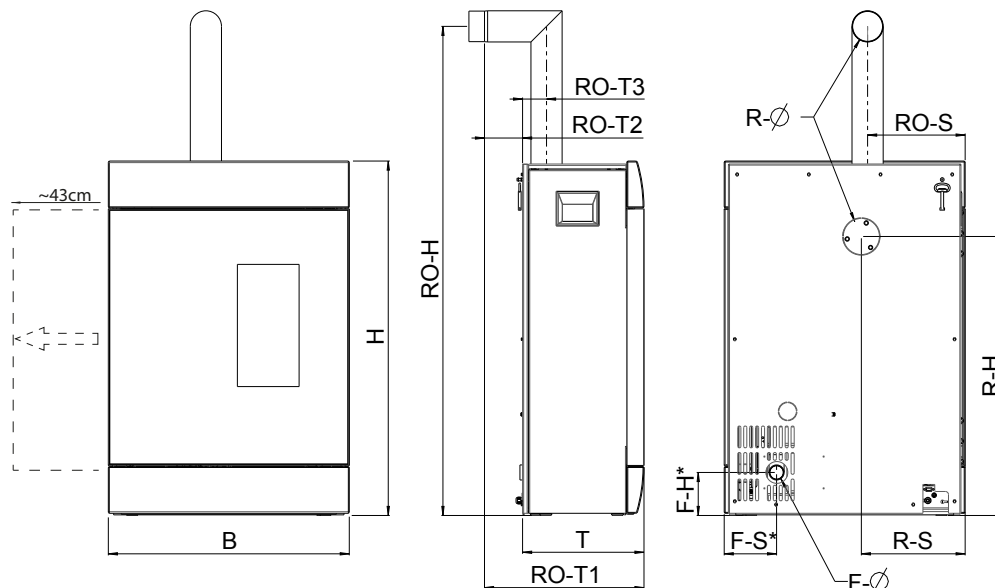

Afmeting

H - Hoogte	[mm]	1138
B - Breedte	[mm]	773
T - Diepte	[mm]	389

Gewicht

Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~ 205
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~ 235

Rookgasaansluiting

R - \varnothing Diameter	[mm]	100
RO - H Aansluithoogte met originele bocht	[cm]	157
RO - T1 Totale diepte met originele bocht	[cm]	51
RO - T2 Afstand originele bocht vanaf zijkant	[cm]	12
RO - T3 Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[cm]	8
RO - S Afstand originele bocht van de zijkant	[cm]	31
R - H Aansluithoogte aansluiting achterkant	[cm]	90(*)
R - S Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[cm]	33(*)
tot serienummer (*)		1326562

Verse lucht aansluiting

F - \varnothing Diameter	[mm]	50
F - H Aansluithoogte	[cm]	14
F - S Afstand vanaf zijkant	[cm]	17
F - H(*) Aansluithoogte	[cm]	33(*)
F - S(*) Afstand vanaf zijkant	[cm]	20(*)
tot serienummer (*)		1325148

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

