

# Gegevensblad

## SYMBIA



### Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m <sup>3</sup> ]	90 - 210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	>80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		testing
Schouwtrek	[Pa]	12

### Merktken




Ruimtelucht-onafhankelijk



RLS-systeem



Energie-efficiëntie

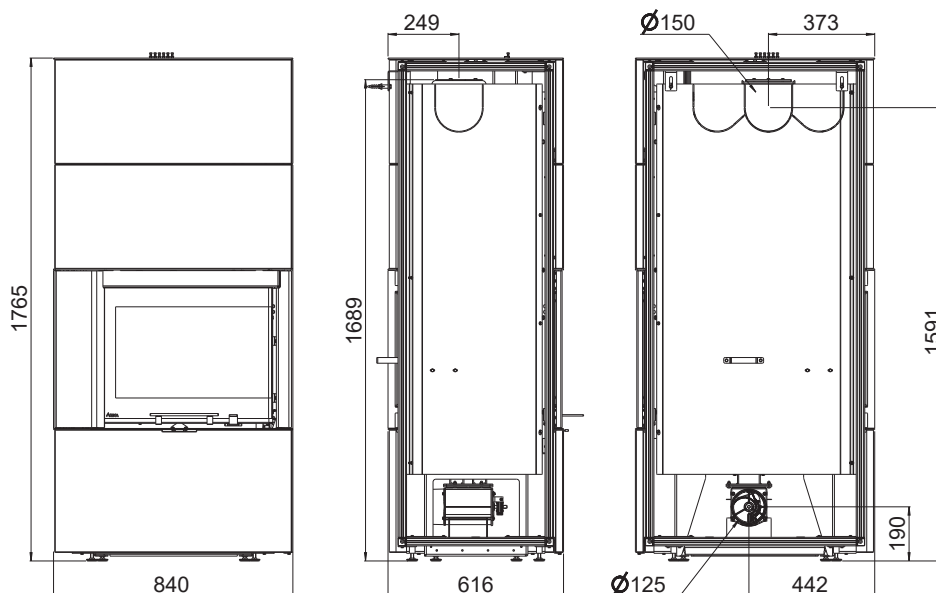

## Afmeting

Hoogte	[mm]	1765
Breedte	[mm]	840
Diepte	[mm]	616

## Gewicht

Gewicht zonder mantel	[kg]	325
Gewicht met stalen bekleding	[kg]	365
Gewicht met bekleding steen	[kg]	455
Gewicht met betonnen bekleding	[kg]	400

## Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	150
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1689
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	249
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	373
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1591
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	373

## Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	190
Afstand vanaf zijkant	[mm]	442

## Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

### Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen  
a > 40 cm, b = 0 cm, c > 50 cm
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton  
a > 80 cm, b = 0 cm, c > 50 cm

